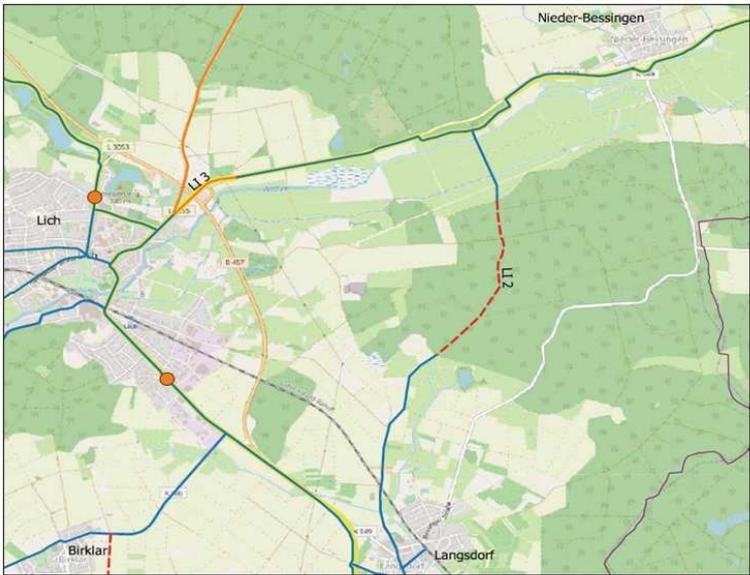
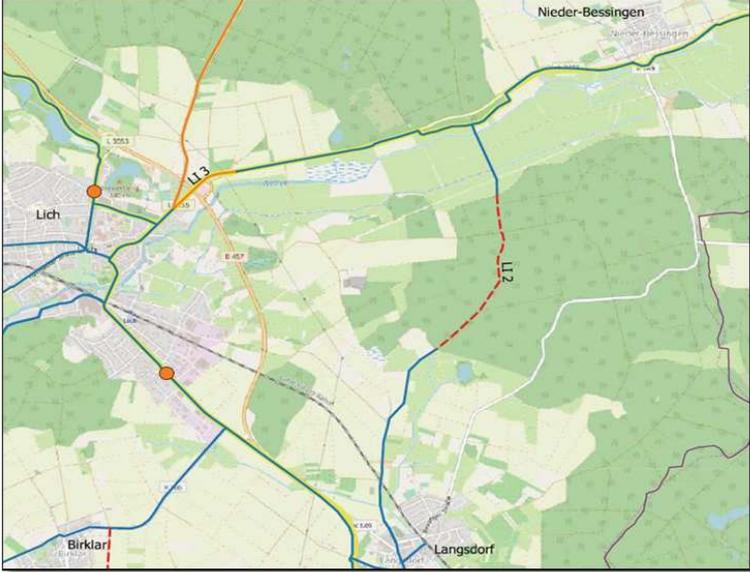


Maßnahmenübersicht Stadt Lich										
ID	Netzkategorie	Straße	von	nach	Ausbaulänge [m]	Kostenansatz [€]	Priorität	Verkehrssicherheit	Fahrkomfort	Direktheit
LI 1	AR IV	K 148	Nonnenroth	Ober-Bessingen	2.000,00	1.232.000,00	C	2	2	0
LI 2	AR IV	Wirtschaftsweg	Langsdorf	Nieder-Bessingen	1.700,00	640.000,00	B	4	4	4
LI 3	AR II	L 3481	Lich	Nieder-Bessingen	600,00	349.000,00	B	6	6	0
LI 4	AR IV	K 165	Kloster Arnsburg	Muschenheim	700,00	408.000,00	B	6	6	4
LI 5	AR IV	L 3131	Muschenheim	Eberstadt	1.600,00	931.000,00	C	2	2	0
LI 6	AR IV	B 457	Langsdorf	Hungen	0,00	kein Ansatz	C	4	4	1
LI 7	AR IV	Wirtschaftsweg	Eberstadt	Holzheim	700,00	264.000,00	B	4	4	4
LI 8	AR IV	Wirtschaftsweg	Eberstadt	Trais-Münzenberg	400,00	151.000,00	B	4	4	4
LI 9	AR IV	Wirtschaftsweg	Birklar	Bettenhausen	600,00	226.000,00	B	6	6	6
LI 10	AR IV	Wirtschaftsweg	Eberstadt	Dorf-Güll	1.300,00	490.000,00	B	6	6	6
LI 11	AR IV	Wirtschaftsweg	Eberstadt	Gambach	1.400,00	527.000,00	B	6	6	6
LI 12	AR III	L 3355	Lich	Hattenrod	6.000,00	4.517.000,00	C	2	2	0

Maßnahmenblatt						
Kommune:	Stadt Lich			ID:	LI 1	
Straße:	K 148	von:	Nonnenroth	nach:	Ober-Bessingen	
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Landkreis Gießen	Länge:	2.000,00	m
Kartenauszug:						
Ausgangssituation:	Radfahrer fahren auf der Fahrbahn					
Maßnahme:	Anlage eines straßenbegleitenden Radwegs					
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von Nonnenroth nach Ober-Bessingen und weiter nach Lich					
Anmerkungen:						
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	2	Fahrkomfort:	2	Direktheit:	0
	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein		
Fotos Ist-Zustand:	<p style="text-align: center;"><i>keine Bilder vorhanden</i></p>					
Priorität:	C		Kostenschätzung:	1.232.000 €		

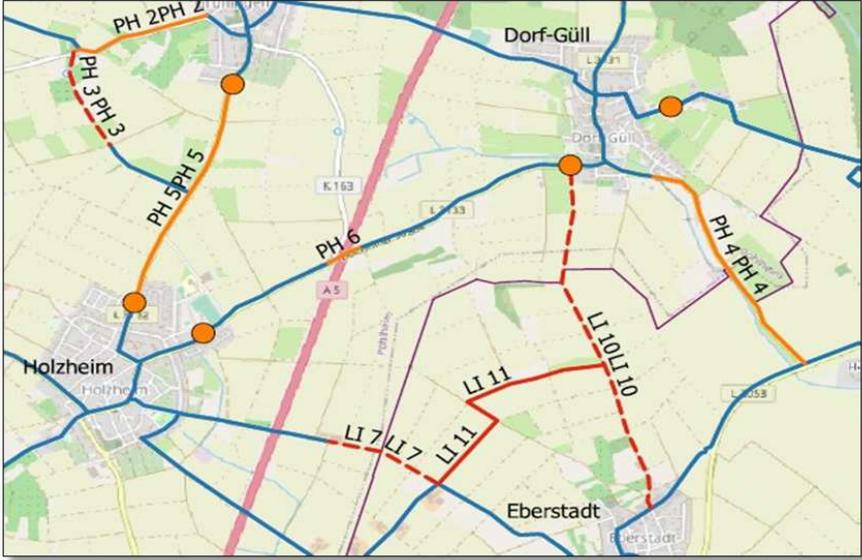
Maßnahmenblatt						
Kommune:	Stadt Lich			ID:	LI 2	
Straße:	Wirtschaftsweg	von:	Langsdorf	nach:	Nieder-Bessingen	
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Stadt Lich	Länge:	1.700,00	m
Kartenauszug:						
Ausgangssituation:	nicht radfahrgerechter Wirtschaftsweg					
Maßnahme:	Befestigung in Asphaltbauweise					
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von Langsdorf in Richtung Nieder-Bessingen					
Anmerkungen:						
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	4	Fahrkomfort:	4	Direktheit:	4
	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein		
Fotos Ist-Zustand:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Schotterweg im Waldbereich</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Schotterweg im Waldbereich</p> </div> </div>					
Priorität:	B		Kostenschätzung:	640.000 €		

Maßnahmenblatt						
Kommune:	Stadt Lich			ID:	LI 3	
Straße:	L 3481	von:	Lich	nach:	Nieder-Bessingen	
Netzkategorie:	AR II	Bau- last:	Land Hessen	Länge:	600,00	m
Kartenauszug:						
Ausgangssituation:	Radfahrer fahren auf der Fahrbahn					
Maßnahme:	Anlage eines straßenbegleitenden Radwegs					
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von Lich in Richtung Nieder-Bessingen					
Anmerkungen:	Unterführung der B 457 sowie die Querungsstellen der L 3355 und der B 457-Rampe beachten					
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	6	Fahrkomfort:	6	Direktheit:	0
	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein		
Fotos Ist-Zustand:	 <p style="text-align: center;"><i>Unterführung unter der B 457</i></p>					
Priorität:	B		Kostenschätzung:	349.000 €		

Maßnahmenblatt						
Kommune:	Stadt Lich			ID:	LI 4	
Straße:	K 165	von:	Kloster Arnsburg	nach:	Muschenheim	
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Landkreis Gießen	Länge:	700,00	m
Kartenauszug:						
Ausgangssituation:	Radfahrer fahren auf der Fahrbahn					
Maßnahme:	Anlage eines straßenbegleitenden Radwegs					
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von Kloster Arnsburg in Richtung Muschenheim					
Anmerkungen:						
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	6	Fahrkomfort:	6	Direktheit:	4
	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	ja		
Fotos Ist-Zustand:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><i>Ortsausgang Muschenheim</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>Enge Kurve am OE Kloster Arnsburg</i></p> </div> </div>					
Priorität:	B		Kostenschätzung:	408.000 €		

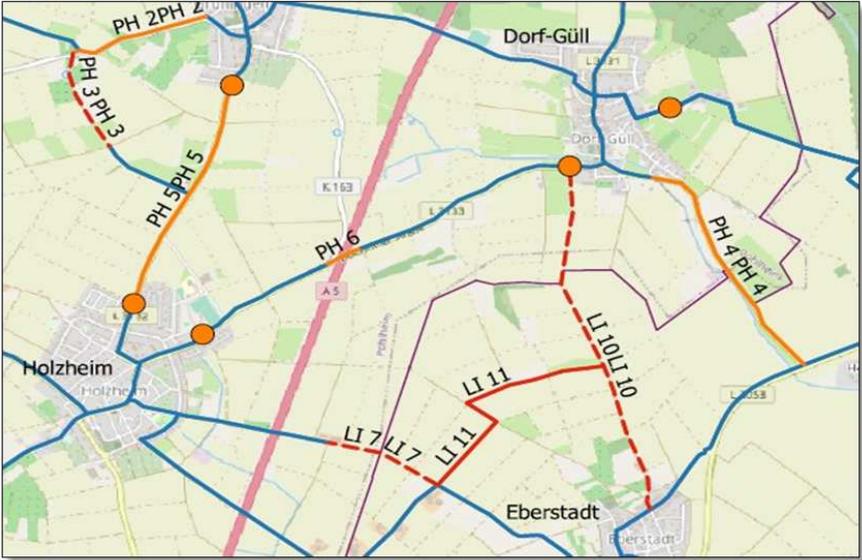
Maßnahmenblatt						
Kommune:	Stadt Lich			ID:	LI 5	
Straße:	L 3131	von:	Muschenheim	nach:	Eberstadt	
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Land Hessen	Länge:	1.600,00	m
Kartenauszug:						
Ausgangssituation:	Radfahrer fahren auf der Fahrbahn					
Maßnahme:	Anlage eines straßenbegleitenden Radwegs					
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von Muschenheim zum Radweg Lich - Eberstadt - Butzbach					
Anmerkungen:						
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	2	Fahrkomfort:	2	Direktheit:	0
	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein		
Fotos Ist-Zustand:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><i>Freie Strecke, Blick Richtung Muschenheim</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>kurz vor dem Ortseingang Muschenheim</i></p> </div> </div>					
Priorität:	C		Kostenschätzung:	931.000 €		

Maßnahmenblatt						
Kommune:	Stadt Lich			ID:	LI 6	
Straße:	B 457	von:	Langsdorf	nach:	Hungen	
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Landkreis Gießen	Länge:	0,00	m
Kartenauszug:						
Ausgangssituation:	Keine Kreuzung der Bundesstraße möglich					
Maßnahme:	Schaffung eines Querungshilfe über die Bundesstraße, Öffnen der Schutzplanke					
Kurzbeschreibung:	Derzeit ist keine Querung vom Radweg aus Hungen kommend nach Langsdorf möglich. Hier sollte eine Querungshilfe angelegt werden.					
Anmerkungen:	Aufgrund der Komplexität der Maßnahme ergeht für diese Maßnahme kein Kostenansatz.					
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	4	Fahrkomfort:	4	Direktheit:	1
	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein		
Fotos Ist-Zustand:	 <p style="text-align: center;"><i>B 457, Einmündung Langsdorf-Ost</i></p>					
Priorität:	C		Kostenschätzung:	kein Ansatz		

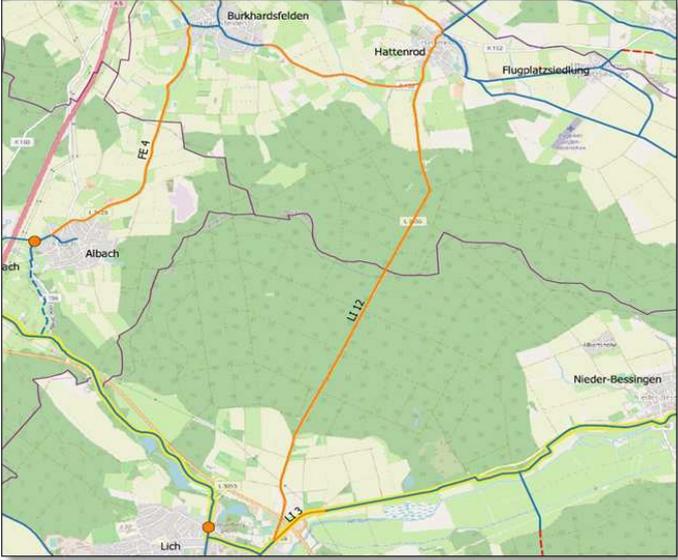
Maßnahmenblatt						
Kommune:	Stadt Lich			ID:	LI 7	
Straße:	Wirtschaftsweg	von:	Eberstadt	nach:	Holzheim	
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Stadt Lich / Stadt Pohlheim	Länge:	700,00	m
Kartenauszug:						
Ausgangssituation:	nicht radfahrgerechter Wirtschaftsweg					
Maßnahme:	Befestigung in Asphaltbauweise					
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von Eberstadt in Richtung Holzheim					
Anmerkungen:	Neben der Schotteroberfläche ist der Weg teilweise in einem betonierten, aber schlechten Zustand.					
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	4	Fahrkomfort:	4	Direktheit:	4
	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein		
Fotos Ist-Zustand:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><i>Schotterweg, Blick Richtung Holzheim</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>Schadhafter Betonweg beim Aussiedlerhof</i></p> </div> </div>					
Priorität:	B		Kostenschätzung:	264.000 €		

Maßnahmenblatt						
Kommune:	Stadt Lich			ID:	LI 8	
Straße:	Wirtschaftsweg	von:	Eberstadt	nach:	Trais-Münzenberg	
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Stadt Lich	Länge:	400,00	m
Kartenauszug:						
Ausgangssituation:	schadhafte Oberflächenbefestigung					
Maßnahme:	Erneuerung in Asphaltbauweise					
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von Eberstadt in Richtung Trais-Münzenberg					
Anmerkungen:	Erneuerung des schadhaften Betonwegs					
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	4	Fahrkomfort:	4	Direktheit:	4
	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein		
Fotos Ist-Zustand:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Übersicht des betonierten Abschnitts</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Schadstellen im Betonweg</p> </div> </div>					
Priorität:	B		Kostenschätzung:	151.000 €		

Maßnahmenblatt						
Kommune:	Stadt Lich			ID:	LI 9	
Straße:	Wirtschaftsweg	von:	Birklar	nach:	Bettenhausen	
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Stadt Lich	Länge:	600,00	m
Kartenauszug:						
Ausgangssituation:	nicht radfahrgerechter Wirtschaftsweg					
Maßnahme:	Erneuerung in Asphaltbauweise					
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von Birklar in Richtung Bettenhausen					
Anmerkungen:	Erneuerung eines mit Bruchsteinpflaster befestigten Abschnitts, der Rest der Verbindung weist eine Asphaltdecke in gutem Zustand auf.					
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	6	Fahrkomfort:	6	Direktheit:	6
	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein		
Fotos Ist-Zustand:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Übergang von Asphalt auf Pflaster</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bruchsteinpflasterweg bei Birklar</p> </div> </div>					
Priorität:	B		Kostenschätzung:	226.000 €		

Maßnahmenblatt						
Kommune:	Stadt Lich			ID:	LI 10	
Straße:	Wirtschaftsweg	von:	Eberstadt	nach:	Dorf-Güll	
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Stadt Lich / Stadt Pohlheim	Länge:	1.300,00	m
Kartenauszug:						
Ausgangssituation:	nicht radfahrgerechter Wirtschaftsweg					
Maßnahme:	Befestigung in Asphaltbauweise					
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von Eberstadt in Richtung Dorf-Güll					
Anmerkungen:						
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	6	Fahrkomfort:	6	Direktheit:	6
	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein		
Fotos Ist-Zustand:	keine Bilder vorhanden					
Priorität:	B		Kostenschätzung:	490.000 €		

Maßnahmenblatt						
Kommune:	Stadt Lich			ID:	LI 11	
Straße:	Wirtschaftsweg	von:	Eberstadt	nach:	Gambach	
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Stadt Lich	Länge:	1.400,00	m
Kartenauszug:						
Ausgangssituation:	nicht radfahrgerechter Wirtschaftsweg					
Maßnahme:	Erneuerung / Befestigung in Asphaltbauweise					
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von Eberstadt in Richtung Gambach					
Anmerkungen:						
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	6	Fahrkomfort:	6	Direktheit:	6
	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein		
Fotos Ist-Zustand:	<p style="text-align: center;"><i>keine Bilder vorhanden</i></p>					
Priorität:	B		Kostenschätzung:	527.000 €		

Maßnahmenblatt						
Kommune:	Stadt Lich			ID:	LI 12	
Straße:	L 3355	von:	Lich	nach:	Hattenrod	
Netzkategorie:	AR III	Bau- last:	Land Hessen	Länge:	6.000,00	m
Kartenauszug:						
Ausgangssituation:	Radfahrer fahren auf der Fahrbahn					
Maßnahme:	Anlage eines straßenbegleitenden Radwegs					
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von Lich in Richtung Hattenrod					
Anmerkungen:						
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	2	Fahrkomfort:	2	Direktheit:	0
	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein		
Fotos Ist-Zustand:	<p style="text-align: center;"><i>keine Bilder vorhanden</i></p>					
Priorität:	C		Kostenschätzung:	4.517.000 €		